


機型	EB-535W	EB-530
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板 (1) 尺寸 (2) 畫素數	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	三片 0.55 吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度 白色亮度 (Light Output) 彩色亮度 (Color Light Output)	3400 流明 3400 流明	3200 流明 3200 流明
標準解析度 支援解析度 HDTV 相容性	WXGA 1280 x 800 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i ~ 1080P(FullHD)	XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i ~ 1080P(FullHD)
視訊畫素 掃描密度	800 條 800 條	768 條 768 條
投影畫面尺寸 投影方式 視頻相容性 電腦相容 聲音輸出	53" ~ 116" (80 吋投影只需 83cm) 前投、背投、天花板前投、天花板背投 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 內建 16 瓦喇叭 x 1	50" ~ 108" (80 吋投影只需 89cm) 前投、背投、天花板前投、天花板背投 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 內建 16 瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面 輸入端子 (1) 映像 (RGB) (2) 映像 (數位) (3) 聲音 輸出端子 (1) 映像 (2) 聲音	D-sub 15pin x 2 HDMI x 1 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub 15pin x 1 (Output signal: 電腦 1 only) 立體聲迷你插孔 x 1	D-sub 15pin x 2 HDMI x 1 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub 15pin x 1 (Output signal: 電腦 1 only) 立體聲迷你插孔 x 1
視訊 Video 訊號 輸入端子 (1) 映像 (2) 聲音	Composite Video: RCA x 1 S-Video x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面) RCA (White / Red) x 1 pair	Composite Video: RCA x 1 S-Video x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 2 (共用電腦 1, 2 介面) RCA (White / Red) x 1 pair
其他訊號介面 輸入端子 (1) USB Type B (2) USB Type A (3) 麥克風	YES (USB Display) YES (USB Memory, EPSON Document camera, ELPAP07) 立體聲迷你插孔 x 1	YES (USB Display) YES (USB Memory, EPSON Document camera, ELPAP07) 立體聲迷你插孔 x 1
安全裝置 投影透鏡 (1) 調焦方式 (2) 焦距 (3) 放大比例	具過熱自動斷電保護裝置 數位式縮放以及手動焦距調整 F: 1.6, f: 6.4 mm 1: 1.35 (Digital zoom)	具過熱自動斷電保護裝置 數位式縮放以及手動焦距調整 F: 1.6, f: 6.4 mm 1: 1.35 (Digital zoom)
投影畫面比例 (寬:長) 投射距離 數位式梯形修正 燈泡壽命 對比度 周邊對應中心亮度比 色彩重現 有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (類比) (2) 垂直 有效掃描頻率範圍 (1) 水平 (數位) (2) 垂直 畫面調整 -- 畫面放大 控制訊號(Control) 遙控滑鼠及 Serial I/O	16: 10 0.54 ~ 1.22 公尺 內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能 10000/5000 小時 (Eco/Normal) 16000: 1 (Auto iris: on) 85% 10bit, Up to 1.07 billion colors 15 - 92KHz 50 - 85Hz 15 - 75KHz 24 / 30 / 50 / 60 Hz 內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 RS232 x 1, RJ-45 x 1	4: 3 0.54 ~ 1.22 公尺 內建垂直、水平正負 15 度梯形修正功能 10000/5000 小時 (Eco/Normal) 16000: 1 (Auto iris: on) 85% 10bit, Up to 1.07 billion colors 15 - 92KHz 50 - 85Hz 15 - 75KHz 24 / 30 / 50 / 60 Hz 內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x 1 RS232 x 1, RJ-45 x 1
光源耗電 燈泡型號 使用環境溫度 風扇噪音值 安規認證	215W UHE 燈泡 ELPLP87 攝氏 5 - 35 度 37dB / 29dB (Normal / Eco) UL60950-1 CSA - C22.2	215W UHE 燈泡 ELPLP87 攝氏 5 - 35 度 37dB / 29dB (Normal / Eco) UL60950-1 CSA - C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 重量 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	315W / 230W (Normal / Eco) 0.22W 3.7kg 34.4 x 32.3 x 13.2	315W / 230W (Normal / Eco) 0.22W 3.7kg 34.4 x 32.3 x 13.2
隨機附贈配件	電源線 (4.5m)、VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡	電源線 (4.5m)、VGA 線 (1.8m) 無線遙控器、電池 x 2、使用說明書組、保固卡
其他特殊功能	短距投影, 80 吋只需 83 公分 (16:10) 支援無線網路投影功能, Multi-PC Projection, iProjection (需選購 ELPAP07 無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟播放 JPEG, Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源	短距投影, 80 吋只需 89 公分 (4:3) 支援無線網路投影功能, Multi-PC Projection, iProjection (需選購 ELPAP07 無線網路模組) EasyMP Monitor 網路管理監控 PC Free 功能 (隨身碟播放 JPEG, Motion JPEG) Auto power on 功能, 使用 RGB cable 連結 PC 與投影機時, 投影機將自動開啟電源

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

3LCD 投影機
3倍鮮豔的美感體驗!
選投影機「彩色亮度」才是關鍵, Epson 3LCD 全系列投影機, 彩色亮度與同級投影機相差高達3倍, 給你3倍真實色彩, 讓投影效果更豐富、更飽和。

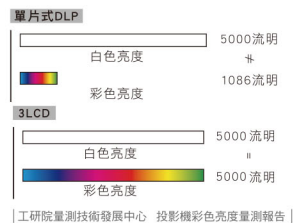

EB-535W / EB-530 輸入介面



短距投影, 商務 / 教學專業最實用
10000 小時長效燈泡最給力

短距超亮彩投影機

Multimedia Projector
EB-535W
EB-530

- 買投影機, 先比較彩色亮度! Epson 投影機白色亮度 = 彩色亮度。
- 短距投影設計, 100吋僅需1.1公尺。
- 超長效智慧節能燈泡, 壽命長達10000小時, 省能省成本最給力。
- 支援無線網路投影(需搭配ELPAP07無線投影模組)。



Multimedia Projector

EB-535W **WXGA** 3400 lm

EB-530 **XGA** 3200 lm

高亮度 + 高對比短距投影 投影體驗新紀元

專為小會議室及小空間量身設計的短距投影機EB-535W / EB-530，讓你不再為光線與陰影煩惱，不論是教學或是會議都能輕鬆投出無限大樂趣。



買投影機，先比較彩色亮度 Epson 3LCD技術完美呈現高畫質影像



EB-535W/EB-530 亮度提升達 3400lm WXGA/3200lm XGA 擁有高白色亮度及同等的彩色亮度，即使在開燈的明亮環境都能提供清晰的投影，不必犧牲環境光源，看得更舒適。EB-535W/EB-530對比度也大幅提昇為16000:1，忠實呈現影像鮮明亮麗的色彩。



一坪就有100吋，短距投影最便利

承襲前代機種的短距設計，在1.1公尺的近距離就能投影100吋的畫面，能直接投影在白板、黑板或牆面等教室現有設施。

短焦投影機近距離投影的特色，讓簡報者即使站在螢幕正前方，光線也不容易直射雙眼。高亮度投影不需犧牲環境光源，聽眾可進行筆記，使會議/教學進行更為舒適及無負擔。

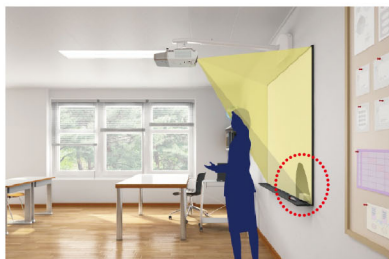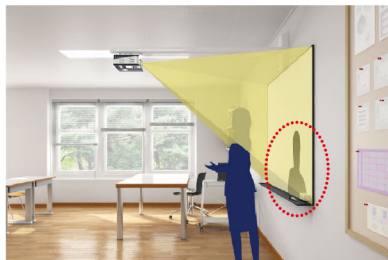

彩色亮度
3400
LUMENS

白色亮度
3400
LUMENS




支援多元介面

具備與HDMI、LAN區域網路線、麥克風、個人電腦等多種裝置相容，適用於各種不同的操作環境。易於整合與先進的連接功能，讓相關設備升級時更容易搭配其他技術。




無線網路投影功能

支援 802.11 b/g/n 無線網路投影，不但設定容易，更不用擔心被雜亂的網路線絆倒。支援聲訊的無線傳輸，不需連接音源線，影音傳輸品質更穩定。(無線投影模組為選購配備)

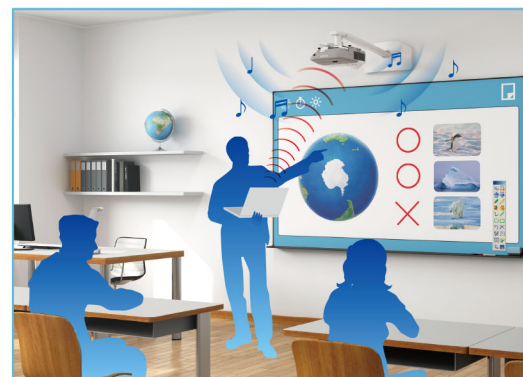

RJ-45網路監控管理

經由Epson網路監控軟體EasyMP，連結電腦即可遠端監看投影機的使用狀態及運作效率，遇有燈泡過熱或是其他異常發生，都能在第一時間提醒維護單位，確保投影機正常運作。

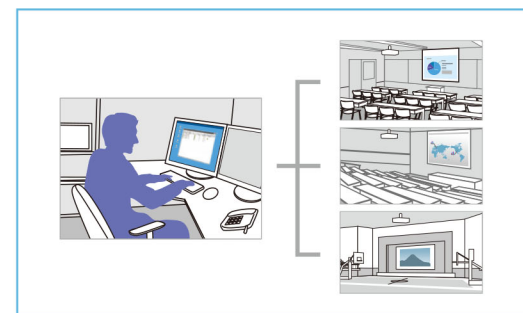


獨家生態護照


Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-535W / 530燈泡效能提升1.6倍，達10000小時，大幅降低燈泡更換次數，減少廢棄物。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌。

10000小時智慧長效燈泡，環保更省成本

EB-535W / EB-530 擁有最高10000小時智慧長效燈泡，每小時使用成本更低。全新的智慧偵測功能會因應環境光源與影像內容，自動調整投影亮度，節省電力更提供您更優質的會議教學投影品質。

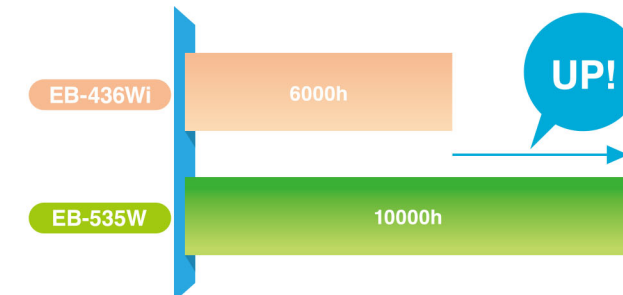

依影像內容自動調整

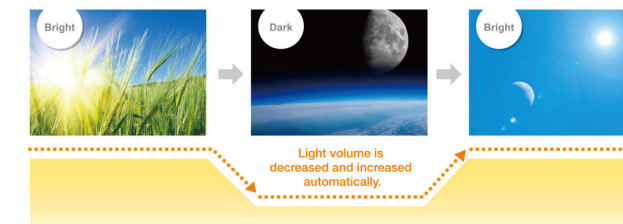

自動增減亮度

自動偵測PC訊號啟動電源

投影機可偵測電腦訊號，自動啟動電源。無須手動開啟設備，投影簡報更俐落。



內建16W高功率喇叭

強大的16W內建喇叭，讓您不需要連接外接喇叭，高品質的音效即使在大型會議室或教室內，也能清楚放送。

